

((تصویر اجزاء یک مجموعه کامل هوارسان دائم))


روش شماره ۱

شیلنگ هوا لاستیکی یا پلیمری با
تعمل فشار مداقل ۱۸ بار

جهت جریان هوا

فیلتر یونیت برای کاهش فشار تا زیر ۶ بار و
پالایش آلودگی هوای کمپرسور صنعتی

یک نوع سیستم
هوارسان دائم انتخابی

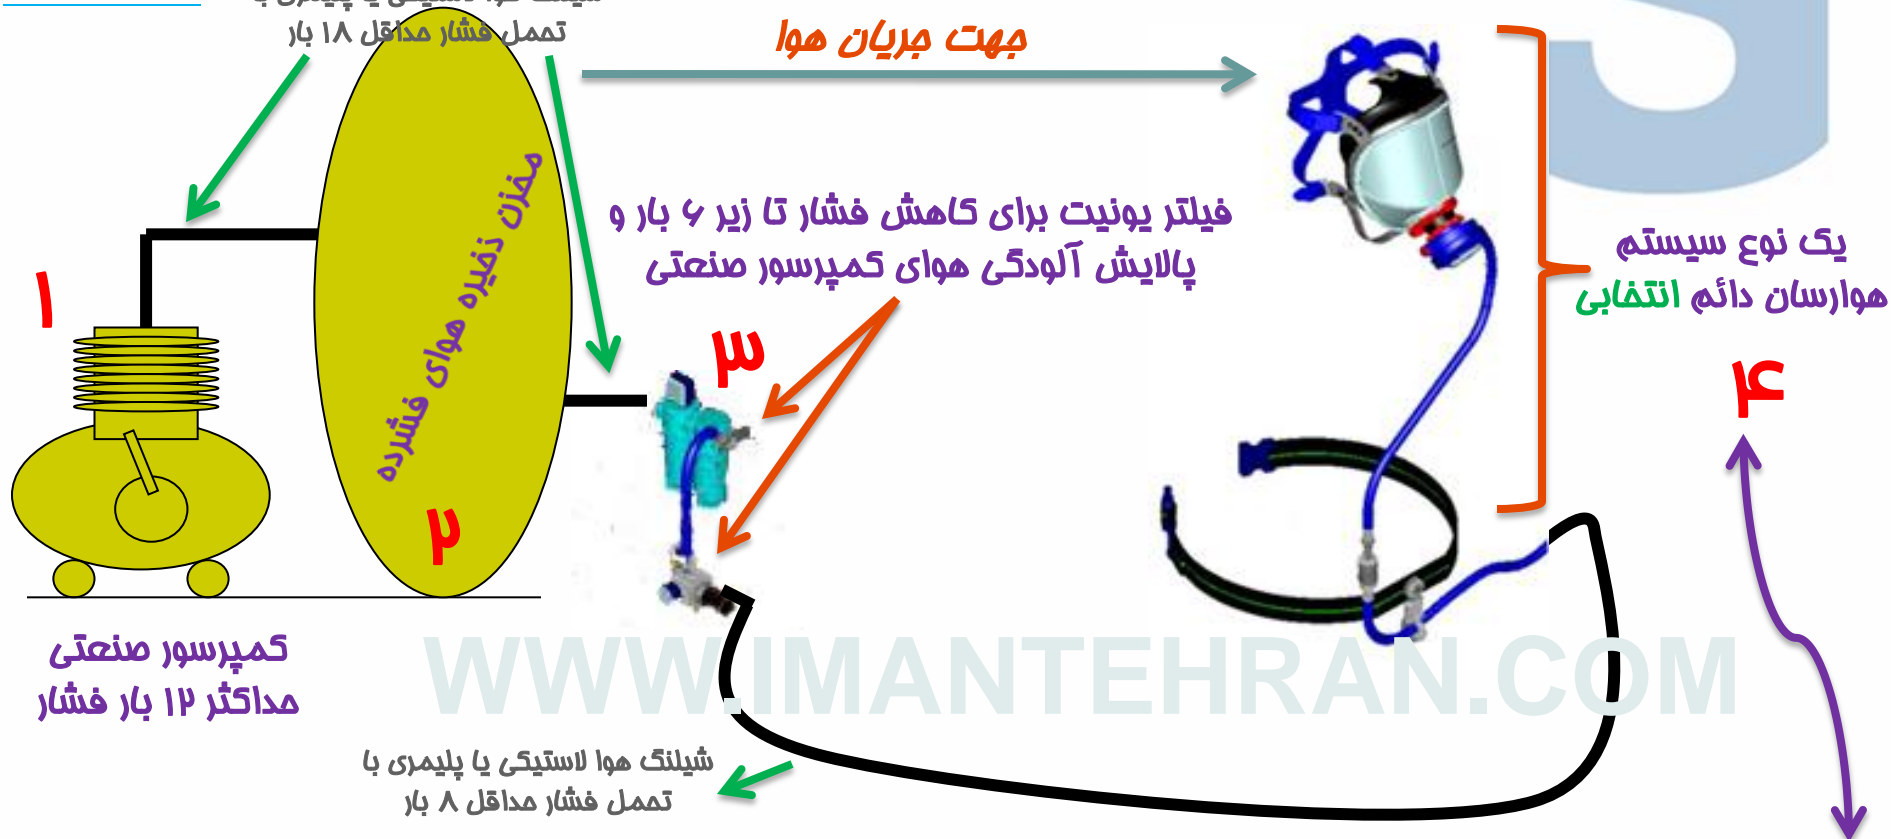

کمپرسور صنعتی
مداقل ۱۲ بار فشار


شیلنگ هوا لاستیکی یا پلیمری با
تعمل فشار مداقل ۸ بار

❖ **توجه:** این سیستم **انتخابی** می تواند بنا بر نیاز یکی از سیستم های هوارسان دائم AC 190 ، ACM 952 و ACS 952 یا مطابق تصویر فوق، ماسک تمام صورت فشار مثبت (۳ میلی بار فشار داخلی) به همراه دیماندولو، شیلنگ (ابط، کوپلینگ مربوطه و کمربند باشد).

تصویر اجزاء یک مجموعه کامل هوارسان همراه با دستگاه ذخیره هوا مدل RL4603

❖ سیستم دریافت کننده هوای تمیز که می تواند هر نوع سیستم هوارسان دائم و یا مثل تصویر ماسک و دیماندولو و شیلنگ را با مربوطه باشد.

روش شماره ۲

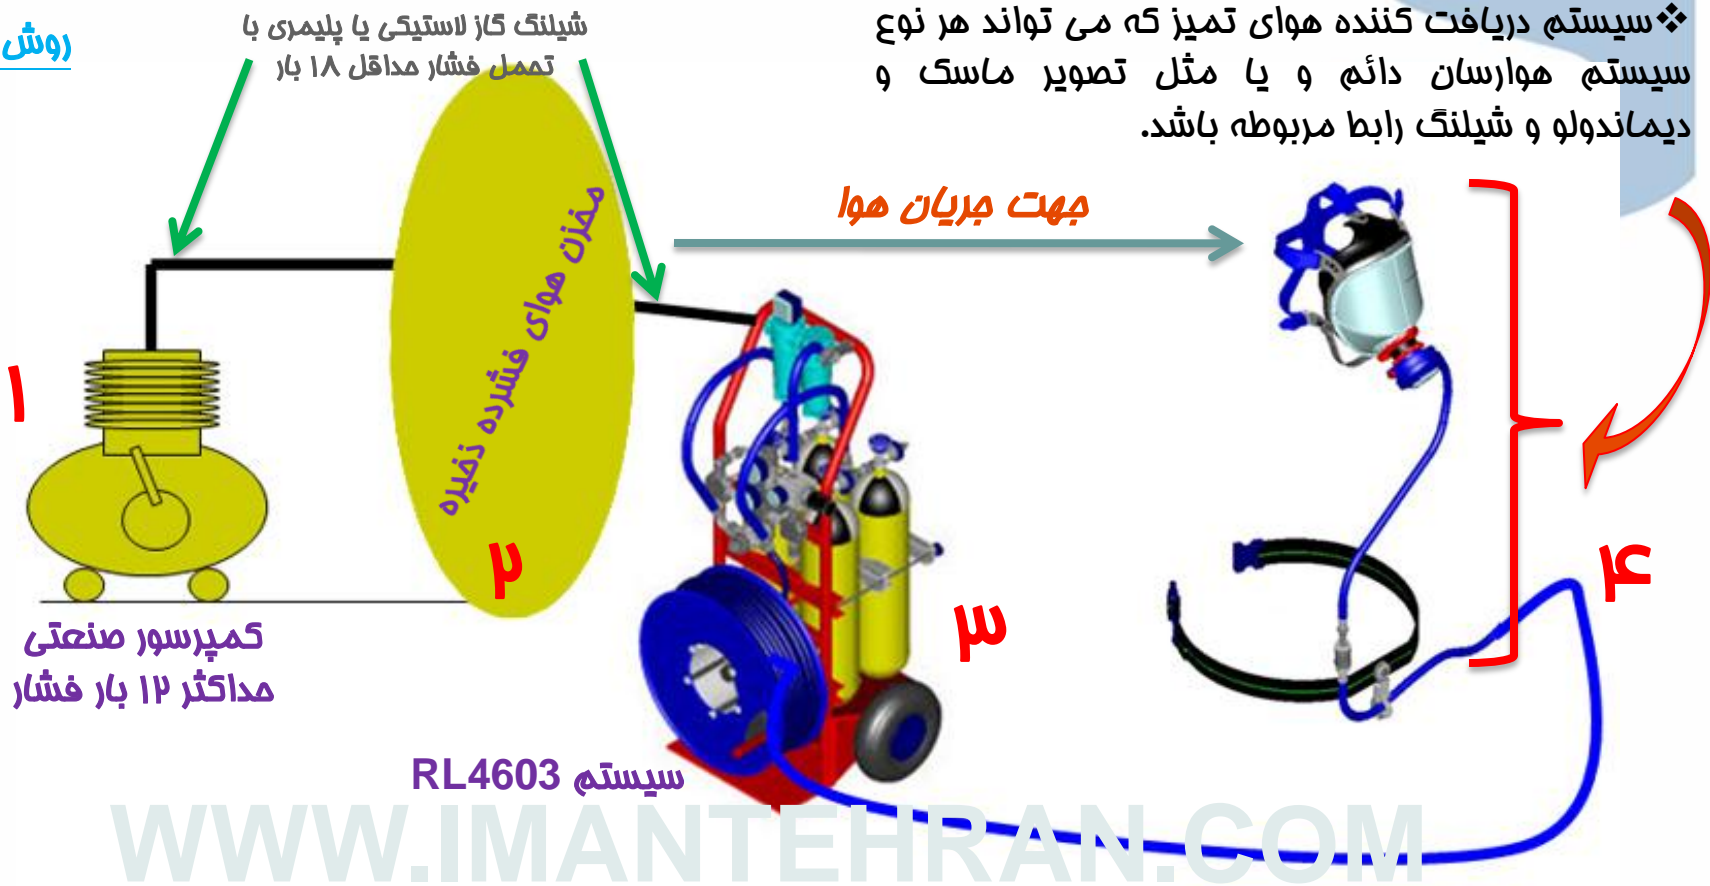

❖ سیستم RL4603 بعنوان واسطه در یک مجموعه هوارسان دائم، در مواقع بروز مشکل نظیر فرای کمیپرسور، ۴ ساعت ذخیره هوا را برای اپراتور تأمین می نماید. (Air filter Unit) مستقر روی این سیستم عمل تعدیل فشار و پالایش هوا را نیز انجام می دهد.